

EMETTEUR RADIO SETR2641AM2

Informations générales

Le contrôle radio SETR2641AM2 a été fabriqué pour le contrôle de systèmes automatiques de fermeture et systèmes Antivol. Cela grâce à un système d'encodage de haute sécurité. (KeeLoq® Hopping code). Afin d'assurer une sécurité et une inviolabilité totale de la transmission entre émetteur et récepteur, le code émis par l'émetteur est changé à chaque transmission et reconnu seulement par le récepteur, grâce à un calcul d'encodage infalsifiable évitant tout risque d'enregistrement ou de copie de code. Le récepteur qui met en route l'activation, doit-être connecté durant l'installation, au mécanisme de contrôle.(portail, porte de garage, porte coulissante, stores, dispositif anti-vo, éclairage). Chaque émetteur (ou ses différentes clés),peuvent-être programmés dans différents récepteurs et peuvent avoir plusieurs fonctions. Afin d'utiliser les clés inutilisées de l'émetteur, il suffit de connecter le récepteur dédié au mécanisme de transmission.(ie fermeture électrique d'un portail pour piétons, buzzer etc.). Le produit est conforme à les Directives Européennes 72/23/CEE, 89/336/CEE, 99/05/CE.

Caracteristiques principales

Nombre de clés:	2
Alimentation :	6 Vdc
Batteries	2 Batteries lithium CR2016
Durée de vie de la pile:	12 - 18 mois
Consommation courante :	13 mA
Code de sécurité:	KeeLoq® Hopping code
Fréquence :	433.92 MHz
Nombre de combinaisons :	2 ⁿ
Modulation :	AM / ASK
Puissance e.r.p. émise :	50 - 100 µW
Portée en espace libre:	100 - 200 m
Température de fonctionnement:	-20 ÷ +55 °C
Dimensions:	61 x 36 x 16 mm
Poids:	20 gr.

Encodage

Chaque émetteurs de la gamme sont fabriqués et vendus avec un numéro de série unique attribué en usine. Le code transmit est le résultat d'un algorithme qui combine le numéro de série, une clé de fabrication et numéro de synchronisation. Le code sécurité de l'émetteur doit-être enregistré sur le récepteur ou la mémoire disponible des récepteurs.

Memorisation

Votre installateur ou revendeur fera cette opération lors de l'installation ou vous donnera les instructions nécessaires lors de la vente. N'oubliez pas que les boutons restants de votre émetteur peuvent être utilisés pour de futures fonctions. Demandez à votre installateur le récepteur le mieux adapté à votre besoin.

Accès à la pile

Pour accéder au vain porte batteries tourner le trappe en sens horaire (Fig.2).

Positionner les 2 batteries au lithium CR 2016 en enfilaant une partie sous le trappe et en ayant soin de lui étendre sur l'étage de l'anneau intérieur (Fig.3).

NOTE: L'écoulement des batteries déchargé doit être effectué en utilisant les récipients spéciaux.

Problèmes

Defaut	Solution
Absence de signal radio	
LED éteinte ou intermittente	Remplacer la batterie de l'émetteur
Pos d'activation: LED allumé	Vérifier le recepteur alimentation électrique

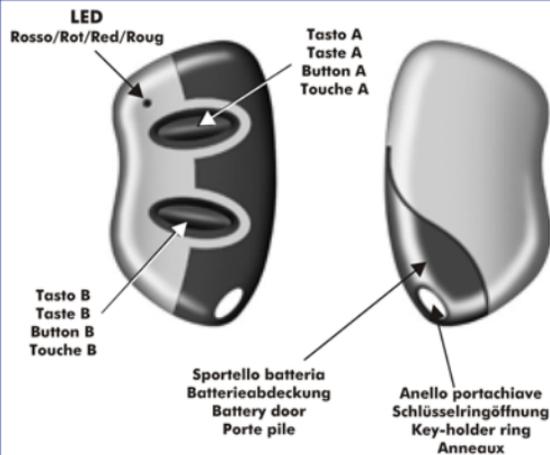


Fig. 1

Zugang an die batterie / Battery access / Accès à la pile

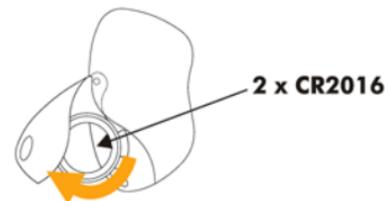


Fig. 2

Lato /Side/ Seite /Côté (+)



Lato /Side/ Seite /Côté (-)

Fig. 3

GARANZIA

La garanzia è di 24 mesi dalla data di fabbricazione apposta all'interno. Durante tale periodo se l'apparecchiatura non funziona correttamente a causa di un componente difettoso, esso verrà riparato o sostituito a discrezione del fabbricante. La garanzia non copre l'usura della batteria e l'integrità del contenitore plastico. La garanzia viene prestata presso la sede del fabbricante.

GUARANTEE

The guarantee period of all Erone products is 24 months, beginning from the manufacturer date. During this period, if the product does not work correctly, due to a defective component, the product will be repaired or substituted at the discretion of the producer. The guarantee does not cover the plastic container integrity. After-sale service is supplied at the producer's factory.

GARANTEE

Emetteur fabriqué et vendu avec un numéro de série unique sélectionné lors de la fabrication. Période de garantie : 24 mois à compter de la date de fabrication, uniquement pour les composants électronique, ne couvrant pas le boîtier.

GARANTEE

Die Garantie beträgt 24 Monate vom Innen angezeigten Herstellungsdatum. Die Garantie umfasst die Funktion der elektronischen Bauteile unter Voraussetzung des korrekten Anschlusses. Die Garantie umfasst keine äußeren Beschädigungen am Gehäuse durch Fremdeinwirkung oder falsche Installation. Die Garantie wird beim Sitz des Herstellers geleistet.

DEK CANADA INC.

1928 ST-REGIS BLVD., DORVAL, QC, H9P 1H6

TEL: 514-685-5800

TOLL-FREE: 1-800-361-3198

FAX: 514-685-5804

www.dekcanada.com



CE 06780