



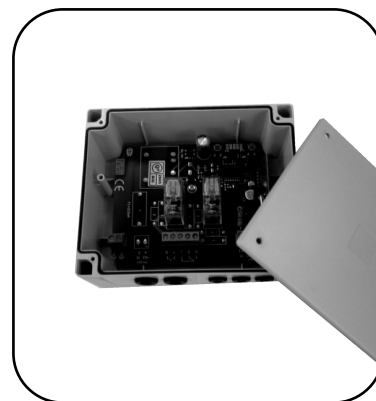
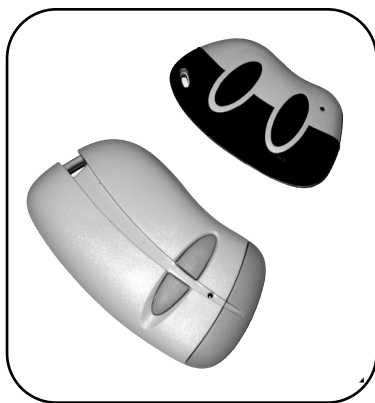
Opening Doors for Professionals
Une équipe au service des professionnels

**Contrôles radio
à longue portée**



**Long Range
Radio Controls**

Liste de prix confidentielle **Confidential Dealer Price List**



En vigueur à partir du 1^{er} janvier 2011
Effective January 1st 2011

UP TO 1500 FEET / JUSQU'À 1500 PIEDS

433 MHz - Rolling Code

 PRIX DÉTERMINÉS PAR LA QUANTITÉ
 PRICES DETERMINED BY QUANTITY


SETR2641AM2B

- Mini 2 button keychain transmitter
- 2 batteries CR2016 included
- Mini-émetteur pour porte-clé à deux boutons
- 2 batteries CR2016 incluses

1-11
12-23
\$22.00
\$20.13


S2TR2641E2

- 2 button keychain/wallmount transmitter
- Battery ALK12V included
- Émetteur pour porte-clé ou fixé au mur à 2 boutons
- Batterie ALK12V incluse

\$22.00
\$20.13


S2TR2641E4

- 4 button keychain/wallmount transmitter
- Battery ALK12V included
- Émetteur pour porte-clé ou fixé au mur à 4 boutons
- Batterie ALK12V incluse

\$27.00
\$25.50


SESMT03

- Wall support for transmitters
- Velcro and mounting hardware included
- Support à mur pour émetteurs
- Quincaillerie et velcro inclus

ANY QTY/ TOUTE QTÉ
\$1.60



SETR2641TM

- 4 channel wall-mounted remote
- Battery CR2032 and mounting hardware included
- Émetteur mural à 4 canaux
- Batterie CR2032 et quincaillerie incluses

\$50.00



SEDK2641A4

- 6 channels wireless keyless entry
- 22 different security user codes and 1 Master code
- Clavier numérique sans-fil à 6 canaux
- 22 différents codes d'utilisateur et un code Maître

\$59.95



SEL2641R433-I

- 2 channel receiver
- Learn button accepts 42 transmitters
- 12/24V AC/DC input voltage
- 1 "NO" output and 1 Form "C" output
- Receveur à 2 canaux
- Bouton d'apprentissage accepte 42 émetteurs
- Voltage d'alimentation 12/24V CA/CC
- 1 sortie NO et 1 sortie "forme C"

\$50.97


SEL2641R433-IP

- 2 channel programmable receiver
- Learn button accepts 42 transmitters
- 12/24V AC/DC input voltage
- 1 "NO" output and 1 Form "C" output
- Relay can be programmed for pulse, latch, timed
- Receveur à 2 canaux programmable
- Bouton d'apprentissage accepte 42 émetteurs
- Voltage d'alimentation 12/24V CA/CC
- 1 sortie NO et 1 sortie "forme C"
- Relai peut être programmé pour: impulsion, verrou, chronométrée


\$56.12


SEL2641R433-IP5

- 2 channel high-memory programmable receiver
- Learn button accepts 500 transmitters
- 12/24VAC/DC input voltage
- 1 "NO" output and 1 Form "C" output
- Relay can be programmed for: pulse, latch, timed, reduced range (pedestrian)
- Optional backup memory
- Receveur programmable 2 canaux
- Bouton d'apprentissage accepte 500 émetteurs
- Voltage d'alimentation 12/24V CA/CC
- 1 sortie NO et 1 sortie "forme C"
- Relai peut être programmé pour: impulsion, verrou, chronométrée, portée réduite (piéton)
- Memoire de secours en option

\$110.00

UP TO 1500 FEET / JUSQU'À 1500 PIEDS

**SEL2641R433-C2P**

ANY QTY/ TOUTE QTÉ

- 2 channel power receiver
- Learn button accepts 42 transmitters
- 12/24VAC/DC input voltage
- 1 "NO" output and 1 Form "C" output
- 3,5 KW /230 volts max power at relay output

- Puissant receveur à 2 canaux
- Bouton d'apprentissage accepte 42 émetteurs
- Voltage d'alimentation 12/24V CA/CC
- 1 sortie NO et 1 sortie "forme C"
- 3,5 KW /230 puissance de volt max-
male au relais entrant

\$75.00**SEL2641R433-Z4**


- 4 channel external mini receiver
- Learn button accepts 42 transmitters
- 12/24VAC/DC input voltage
- 2 "NO" and two Form "C" relays
- Can be used for Open/Stop/Close
- Relay number 4 can be programmed for latch output

- Mini-receveur externe à 4 canaux
- Bouton d'apprentissage accepte 42 émetteurs
- Voltage d'alimentation 12/24V CA/CC
- 2 sorties NO et 2 sorties "forme C"
- Peut être utilisé pour Ouvrir/Arrêt/Ferme
- Relai numéro 4 peut être programmé pour le mode verrou

\$65.26**SEL2641R433-K8PM**

- Multi-User receiver accepts 800 two-channel transmitters + 7 master transmitters
- Includes one master transmitter S2TR2641E2M
- Programming through the master transmitter or optional PC software kit (SEL2641-KITP8)
- Power requirements: 12/24Vac/dc
- Optional backup memory

- Receveur multi-utilisateurs acceptant 800 émetteur à deux canaux + 7 émetteurs-maître
- Un émetteur-maître inclus S2TR2641E2M
- Programmation avec l'émetteur-maître ou le logiciel (SEL2641-KITP8)
- Voltage d'alimentation 12/24V CA/CC
- Mémoire de secours optionnelle

\$210.00**SELWR433**

- 26 bit Wiegand output receiver
- Compatible with Centaur and any 26 bit Wiegand-capable systems
- Power requirements: 12 or 24V (AC or DC)

- Récepteur de 26 bit Wiegand
- Compatible avec Centaur et tout système de Wiegand 26 bit
- Voltage d'alimentation 12/24V CA/CC

\$99.00**SEA 433**

- Tuned antenna with 3.5M of co-ax cable
- L-shaped bracket for wall mounting

- Antenne de réception avec 3.5M de câble coaxial
- Support mural en "L"

\$22.30**SEL2641 KITP8**

- Software kit for SEL2641R433-K8P
- Includes: Software (PCCOM), USB driver, all necessary cables and a plug-in memory back-up
- The case can fit one receiver

- Ensemble de logiciel SEL2641R433-K8P
- Incluant: Logiciel (PCCOM), pilotes USB, tout le câblage nécessaire et une mémoire de secours
- La mallette peut accommoder un receveur

\$240.00**SEL2641MEMB**

- Back-up memory
- Use to Upload/Download all programming of the multi-user receiver SEL2641R433-K8PM

- Mémoire de secours
- Pour télécharger la programmation pour le receveur multi-utilisateurs SEL2641R433-K8PM

\$25.00